


STRUCTURE & LEVAGE


1) Structures	<u>61</u>
2) Scène	<u>66</u>
3) Levage	<u>71</u>
4) Lests & Embases	<u>74</u>
5) Décoration	<u>76</u>



Série H30V

- Structure linéaire construite avec des montants principaux (48 x 3 mm) et des éléments diagonaux (16 x 2 mm). Assemblage rapide et facile. Système d'accouplement CCS6.

Linéaire H30V - Alu

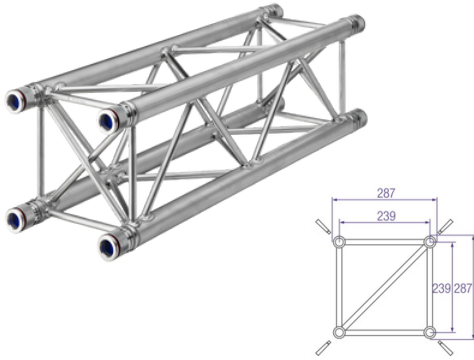

Réf	Dim.	Pied	Poids
H30-L029	0,29 m	0,95	2,90 kg
H30-L050	0,5 m	1,64	4,20 kg
H30-L071	0,71 m	2,33	5,40 kg
H30-L100	1 m	3,28	7 kg
H30-L200	2 m	6,56	12,90 kg
H30-L300	3 m	9,84	18,90 kg
H30-L400	4 m	13,12	24,60 kg


Angles H30V- Alu

- Ferme en 4 points.



Réf	Description	Dim.	Poids
H30V-C003	Angle 2 D 90°	Dim. 50 x 50 cm	5,10 kg
H30V-C012	Angle 3D 90°	Dim. 50 x 50 cm	6,84 kg
H30V-C017	Angle 3 D en T	Dim. 71 x 50 cm	7,78 kg
H30V-C016	Angle 4D en X	Dim. 81 x 81 x 38,7 cm	14,30 kg
H30V-C020	Angle 4D en T	Dim. 50 x 50 x 71 cm	10,55 kg

Linéaire H30V- Noir

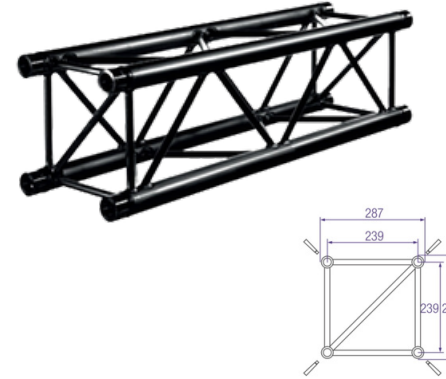


Réf	Dim.	Pied	Poids
H30V-L050-N	0,5 m	1,64	4,8 kg
H30V-L100-N	1m	3,28	7 kg
H30V-L200-N	2 m	6,56	12,9 kg
H30V-L300-N	3 m	9,84	18,9 kg

Angles H30V- Noir



Réf	Description	Dim.	Poids
H30V-C003-N	Angle 2 D 90°	Dim. 50 x 50 cm	5,10 kg
H30V-C012-N	Angle 3D 90°	Dim. 50 x 50 cm	6,84 kg
H30V-C017-N	Angle 3 D en T	Dim. 71 x 50 cm	7,78 kg



Série X30D

- Structure triangulaire composée de tubes de 51 mm de diamètre et des tubes diagonaux de 16 mm.
- Epaisseur des tubes 2 mm.

Linéaire X30D-L



Réf	Dim.	Pied	Poids
X30D-L050	0,5 m	1,64	2,70 kg
X30D-L100	1 m	3,28	4,40 kg
X30D-L200	2 m	6,56	7,90 kg
X30D-L300	3 m	9,84	11,10 kg


Angles X30D



Réf	Description	Dim.	Poids
X30D-C003	Angle 2D 90° Equipé de 3 manchons + 6 goupilles/sécus - Grill en structure	50 x 50 x 25,8 cm	4kg
X30D-C007	Angle 2D 90° Equipé de 3 manchons + 6 goupilles sécus - Arche en structure	50 x 50 x 29 cm	4,5 kg
X30D-C017	Angle 3 D en T Equipé de 6 manchons + 12 goupilles sécus	71 x 50 x 25,8 cm	7,78 kg

Série X30L

- Structure échelle composée de tubes de 51 mm de diamètre (51 x 2 mm) et d'éléments diagonaux (16x2mm).



Angles X30L



Réf	Dim.	Pied	Poids
X30L-L050	0,5m	1,64	1,5 kg
X30L-L100	1 m	3,28	2,47 kg
X30L-L200	2 m	6,56	4,4 kg

Réf	Description	Dim.
X30L-C002	Angle 2D 60°	50 x 50 x 5 cm
X30L-C003	Angle 2D 90°	50 x 50 x 5 cm


Accessoires



TUBES MANCHONNES SIXTY82™

- En aluminium, diam. 50 mm, épaisseur 2 mm

Tailles Disponibles
0,5 m
1 m
2 m
3m




STRUCTURE & LEVAGE - Structures 300

Série X30V



- Structure linéaire construite avec des montants principaux (51 x 2 mm) et des éléments diagonaux (16 x 2 mm). Assemblage rapide et facile.

Linéaire X30-V

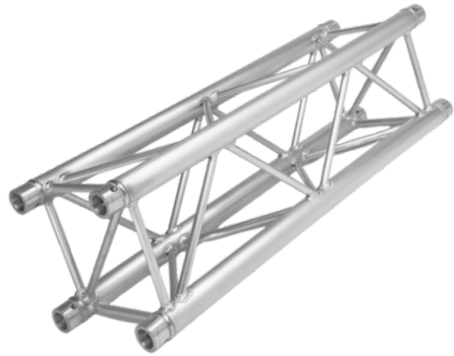

Réf	Dim.	Pied	Poids
X30V-L021	0,29 m	0,95	2,80 kg
X30V-L050	0,5 m	1,64	3,80 kg
X30V-L071	0,71 m	2,33	4,80 kg
X30V-L100	1 m	3,28	6 kg
X30V-L200	2 m	6,56	10,70 kg
X30V-L300	3 m	9,84	15,40 kg
X30V-L400	4 m	13,12	20 kg

Angles X30-V




Réf	Description	Dimensions	Poids
X30V-C002	Angle 2D 60°	100 x 60 x 50 cm	6 kg
X30V-C003	Angle 2D 90°	50 x 50 x 29 cm	5,3 kg
X30V-C004	Angle 2D 120°	76 x 52 x 32 cm	7,78 kg
X30V-C005	Angle 2D 135°	92 x 37 x 29 cm	6 kg
X30V-C012	Angle 3D 90°	50 x 50 x 49,5 cm	5,9 kg
X30V-C016	Angle 4D en X	70 x 70 x 50 cm	6 kg
X30V-C017	Angle 3D en T	76 x 52 x 32 cm	6kg

Série SZ290FC



- Structure aluminium 290 carrée forte charge. Manchon alu conique, assemblage par manchon et goupilles coniques (non fourni).
- Normes garanti à réglementation AL76

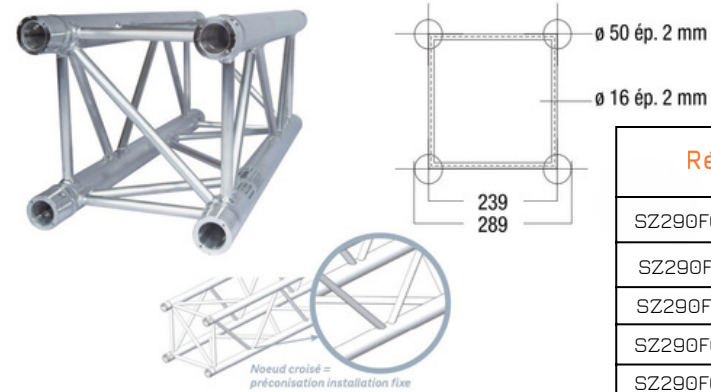


Réf	Dimensions	Poids
SZ290FC-L050	50 cm	4,1 kg
SZ290FC-L071	71 cm	6 kg
SZ290FC-L100	100 cm	7,1 kg
SZ290FC-L200	200 cm	13 kg
SZ290FC-L300	300 cm	20 kg
SZ290FC-L400	400 cm	25 kg

Condition de flèche (flèche portée)	Charge maxi admissible	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m
1/100	centrée (kg)	1169	758	546	413	320	250	195	149	109
Résistance maximum	répartie (kg/ml)	350	231	143	89	60	42	31	23	17
1/300	centrée (kg)	1169	758	546	329	195	110	50	5	-
Charge d'utilisation	répartie (kg/ml)	350	231	117	56	30	16	9	4	1




ECHELLE ASD BARRE H

- Structure tubulaire en H, s'assemblant en forme d'échelle, possibilité d'intégrer des projecteurs...



Série H40V


- Structure linéaire construite avec des montants principaux (48 x 3 mm) et des éléments diagonaux (20 x 2 mm), Système de couplage CCS6.

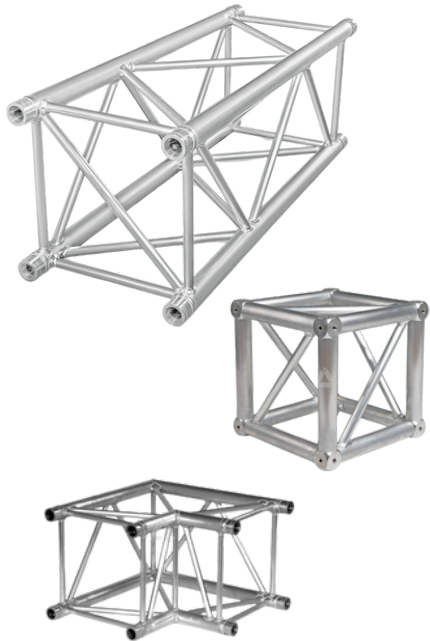

Réf	Dim.	Poids	Pied
H40V-L025	0,25 m	3,40 kg	0,82
H40V-L075	0,75 m	4,70 kg	2,46
H40V-L100	1 m	8,10 kg	3,28
H40V-L200	2 m	13,90 kg	6,56
H40V-L250	2,50 m	17,70 kg	8,20
H40V-L300	3 m	20,80 kg	9,84
H40V-L400	4 m	26,80 kg	13,12
H40V-BOX	Coins offrant une connexion d'angles de 2 à 6 directions		
H40V - C003 [Angle 2D 90°]	60 x 60 x 21 cm	5,63 kg	NC

Série S40T


- Structure linéaire construite avec des montants principaux (50 x 4 mm) et des éléments diagonaux (25 x 3 mm), Système de couplage CCS6.

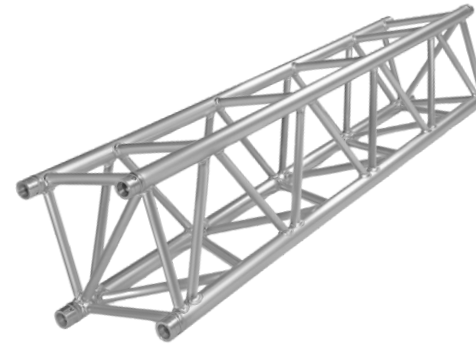

Réf	Dim.	Poids	Pied
S40T-L050	0,50 m	6,26 kg	1,64
S40T-L100	1 m	11,34 kg	3,28
S40T-L200	2 m	20,34 kg	6,56
S40T-L300	3 m	29,52 kg	9,84
S40T-L400	4 m	38,70 kg	13,12

Série C52T

- Structure linéaire construite avec des montants principaux (60 x 5 mm) et des éléments diagonaux (48 x 3 mm - 30 x 3 mm). Système de couplage conique CCS7.

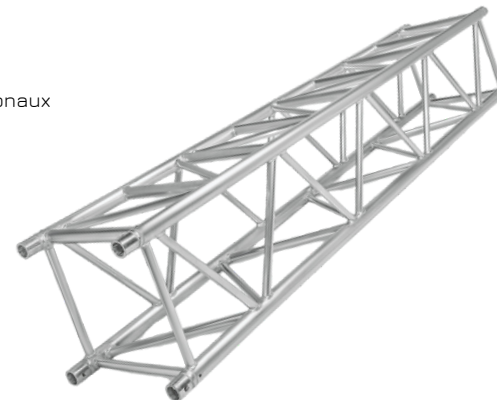

Réf	Dim.	Poids	Pied
C52T-L120	1,20 m	24 kg	NC
C52T-L200	2 m	34,70 kg	6,56
C52T-L300	3 m	48,22 kg	9,84
C52T-L400	4 m	59,33 kg	13,12
C52T-L500	5 m	75 kg	16,40

Série S52F

- Structure triangulaire construite avec des montants principaux (50 x 4 mm) et des éléments diagonaux (25 x 3 mm - 30 x 3 mm). Système de couplage CCS7.




Réf	Dim.	Poids	Pied
S52F-120	1,20 m	19,40 kg	3,94
S52F-L240	2,40 m	30,72 kg	9,8



Structure 600 - Série S66R


- Poutre rectangulaire en aluminium, mesurant 100 cm de long. Cette poutre est conçue avec des tubes principaux de 50 x 4 mm et des diagonales de 30 x 3 mm, équipée d'un système de couplage conique CCS7 pour un montage rapide et facile. Elle est utilisée pour supporter des charges lourdes et est idéale pour le pré-rigging.

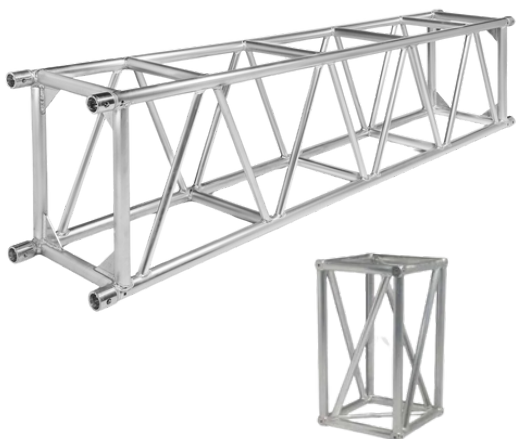

Réf	Dim.	Poids
S66R-L100	1 m	16,35 kg
S66R-L115	1,15 m	19,5 kg
S66R-L125	1,25 m	21 kg
S66R-L150	1,50 m	22 kg
S66R-L163	1,63 m	25 kg
S66R-L168	1,68 m	26 kg
S66R-L200	2 m	28 kg
S66R-L222	2,22 m	29 kg
S66R-L240	2,40 m	30 kg
S66R-L250	2,50 m	31 kg
S66R-L300	3 m	36,65 kg
BOX 66R	Connexion angle	

Structure 1000 - B100RV

- Structure linéaire rectangulaire construite avec des montants principaux (60 x 6 mm) et des éléments diagonaux (48 x 3 mm). Equipée d'un système de couplage conique CCS7.

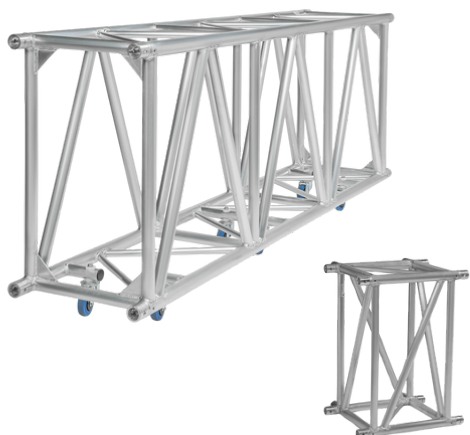

Réf	Dim.	Poids	Pied
B100RV-L080	0,80 m	21,80 kg	2,62
B100RV-L100	1 m	31,70 kg	3,28
B100RV-L120	1,2 m	34,40 kg	3,94
B100RV-L240	2,40 m	57,80 kg	7,87
B100RV-C016	Angle 4D en X		
B100RV-C017	Angle 4D en T		

Towers



MPT Tower


- Tour de levage motorisée 1 000 kg
- Base + tête + chariot + mât 0,50 m + stabilos court ;
- Type de section du mât : H30V
- Connecteurs : CCS6 ;
- Permet de lever les sections suivantes : 30D, 30V, 40D, 40V et série S36 avec adaptateur ;
- Fonctionne avec stabilisateurs courts pour un grill autoportant sur 4 towers ou plus (en intérieur) ;
- Hauteur max. : 8,00 m
- Poids : 115 kg

ST Tower

- Tour de levage motorisée 2000 kg
- Base + tête + chariot + mât 0,5 m + stabilos courts
- Type de section du mât : S40T
- Connecteurs : CCS6
- Permet de lever les sections des séries 36R et S52F
- Fonctionne avec des stabilisateurs courts pour un grill autoportant sur 4 towers
- Hauteur max: 12 m
- Poids : 120 kg


CT Tower

- Tour de levage basée sur des sections de mât C52T
- Tubes principaux de 60 x 5 mm et diagonales de 30 x 3 mm / 48 x 3 mm
- Dimensions extérieures et configuration identiques à la ST Tower
- Hauteur max : 20 m
- Capacité : 5000 kg
- Poids : 140 kg




Scène couverte

7 x 5 m

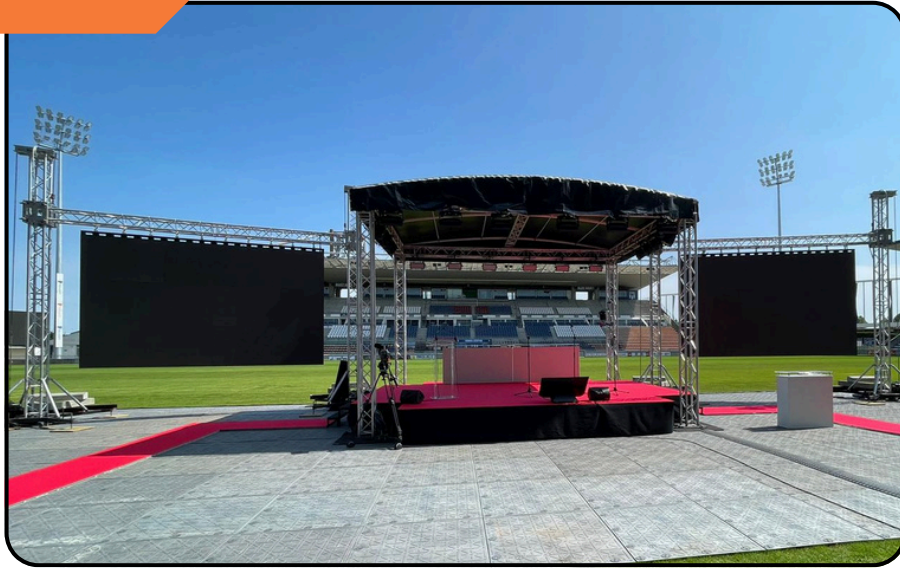

10 x 8 m




ARC ROOF

- Dimensions 7 x 5 m
- Couleur : Aluminium
- Plancher Layher

MPT ROOF

- Dimensions 10 X 8 m
- Couleur : Aluminium
- Plancher Layher



Scène couverte

12 x 10 m



16 x 12 m




CLT ROOF

- Dimensions 12 x 10 m
- Couleur : Aluminium
- Plancher Layher

ST ROOF

- Dimensions 16 X 12 m
- Couleur : Aluminium
- Plancher Layher



Scène couverte

18 X 12 m



NEW

CT ROOF

- Dimensions :
18 x 12 m (jusqu'à 20 x 14 m)
- Couleur : Aluminium
- Plancher Layher
- Possibilité en 4 et 6 Towers




Surface de scène augmentée
Capacité de charge supérieure
Sécurité et Fiabilité optimisée

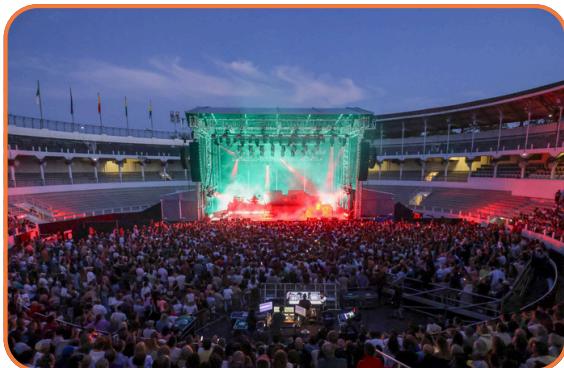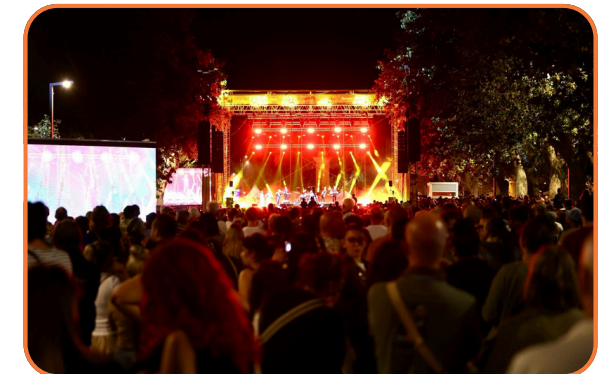




Echafaudage


- Système complet d'éléments linéaire, assemblés entre eux
- Comprend des montants superposables par emboîtement, avec des disques soudés tous les 50 cm.
- Tous les éléments sont protégés par une galvanisation à chaud de 80 microns d'épaisseur.

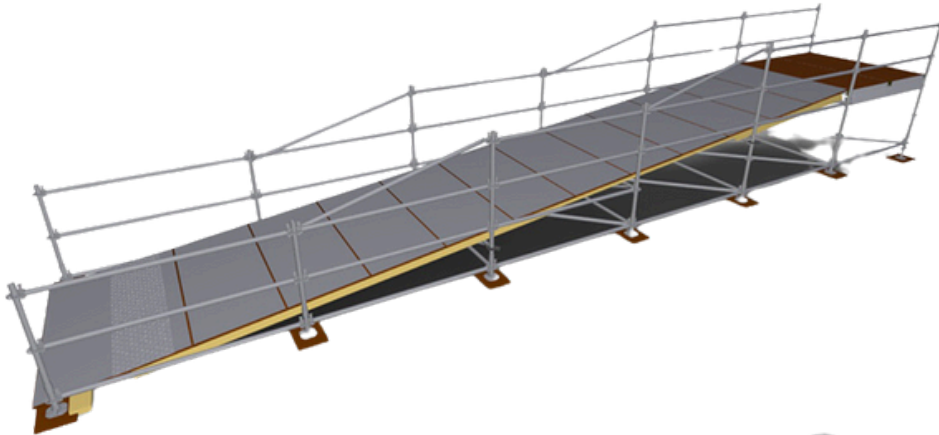

RAMPE

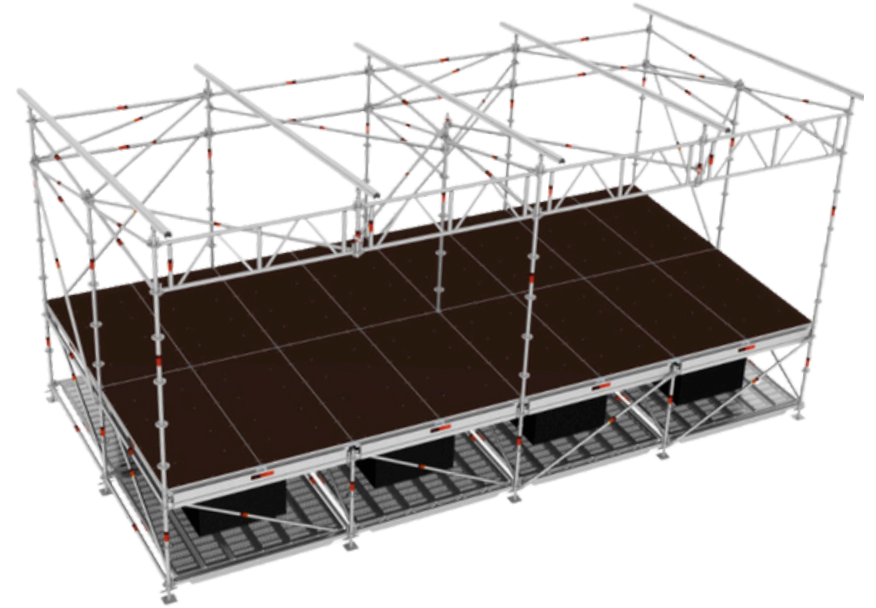


REGIE

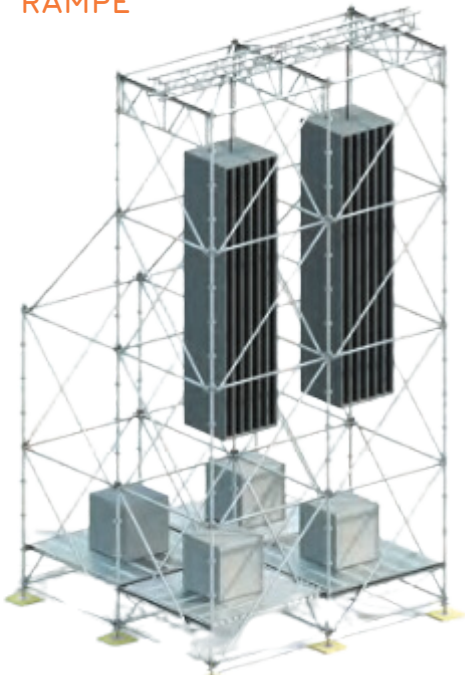


TOUR DE SON




TOUR REGIE LAYHER

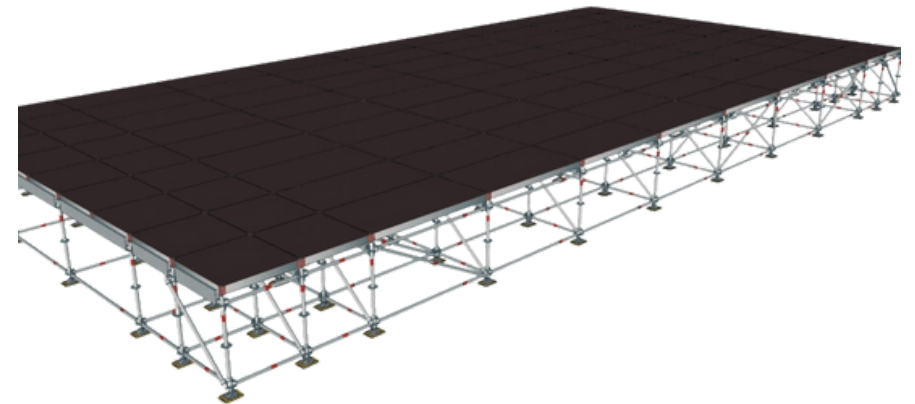

SCENE



Praticables

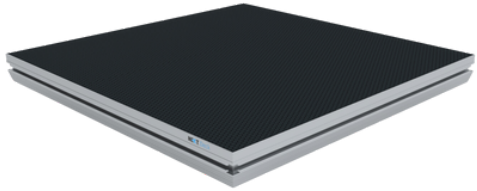


Carré
1 x 1 m



triangulaire
2 m x 1 m



rectangulaire
2 m x 50 cm

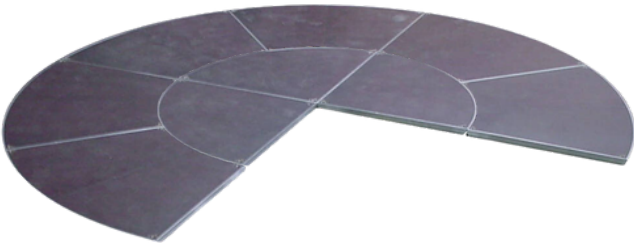


**Circulaire R1 (diam. 2m)
et R2 (diam. 4 m)**



STAGEDEX

- Parfaits pour la construction de scènes et de podiums surélevés.
- Léger avec surface en contreplaqué de bouleau, résistant à l'eau et antidérapants. Coin renforcé.
- Capacité de chargement de 750 kg/m².
- Cadres en aluminium

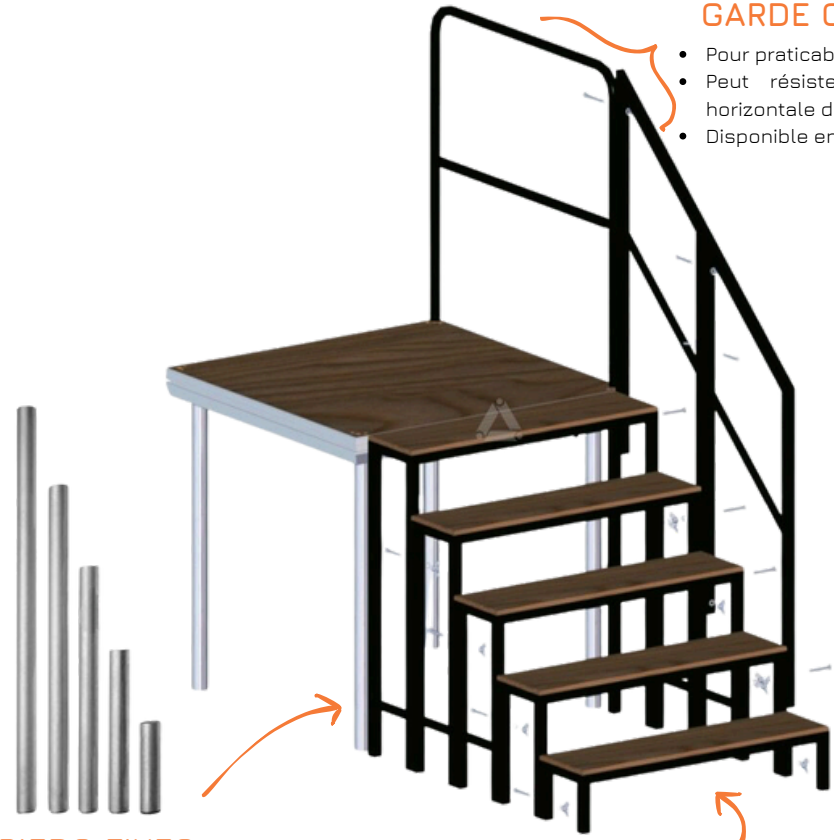

GARDE CORPS

- Pour praticable stagedex
- Peut résister à une charge horizontale de 30 kg/m
- Disponible en 1 m et 2 m

PIEDS FIXES

- Système qui permet des fixations rapides et sûres. Pieds en tubes rond en aluminium de 48 x 3 mm.
- Disponible en hauteur de 20 à 100 cm



ESCALIERS MODULAIRE

- Escalier pour praticable Stagedex
- Modulable par marche de 20 cm

PIEDS A ROULETTE

- Pied de praticable stagedex équipé d'un frein.
- Disponible en hauteur de 30, 40 et 60 cm.



PIEDS TELESCOPIQUES

- Avec hauteur réglable et une capacité et charge élevée.
- Disponible en différentes hauteurs : 45 à 60 cm; 60 à 90 cm, 90 à 140 cm



STRUCTURE & LEVAGE - Palans

↕ PROLYFT⁴



PALAN 250 kg D8

Description:

- Vitesse de levage : 4m/min
- Longueur de la chaîne : 20 mètres
- Tension d'alimentation : 230-400 VAC - 50 Hz
- IP55
- Niveau de bruit : 60 dBA
- Type de chaîne : 4 x 12,20 mm
- Poids de la chaîne : 0,35 kg/m
- Poids : 18 kg

PALAN 500 kg D8+

Description:

- Palan D8+
- Charge 500 kg
- Longueur de chaîne : 20 m
- Vitesse de fonctionnement 4m/min
- IP55
- 5 roues de charge
- Type de commande : direct ou basse tension
- Type de chaîne : DIN EN 818-7 - Acier galvanisé au zinc grade 80
- Dimensions de la chaîne : 6 x 18 mm
- Niveau sonore : 67,5 dB à pleine charge
- Nombre de frein : 2
- Poids : 24 kg

PALAN 320 kg D8

Description:

- Capacité de 320 en D8
- Longueur des chaînes : 20 m
- Vitesse de levage : 4m/min
- Alimentation : 400 V triphasé
- IP54
- Nombre de brins : 1
- Tension directe par prise : CEE 16A type P17 Tri
- Poids : 12 kg

PALAN 1000 kg D8

Description:

- Capacité : 1000 kg en D8
- Longueur de chaînes : 24 m (disponible en 34 m)
- Vitesse de levage : 4m/min
- IP55
- Nombre de brins : 1
- Poids : 43 Kg



CM
LODESTAR



PALAN 250 kg D8

Description:

- Palan électrique 250 kg
- 20 m de chaînes
- Vitesse : 4 mètres / min
- Certifications de sécurité : BGV, D8, CE
- Alimentation : 400 V triphasé
- Connecteur d'alimentation : prise CEE 4 broches, 16 A (rouge)
- Connexion à distance : prise CEE 4 broches (jaune)
- Dimensions : H. 102 x L. 150 x P. 300 mm
- Poids : 12 kg

PALAN 500 kg D8

Description:

- Palan électrique 500 kg
- 20 m de chaînes
- Vitesse : 4 mètres / min
- Certifications de sécurité : BGV, D8, CE
- Alimentation : 400 V triphasé
- Connecteur d'alimentation : prise CEE 4 broches, 16 A (rouge)
- Connexion à distance : prise CEE 4 broches (jaune)
- Dimensions : 480 x 220 x 150mm
- Poids : 40 kg

PALAN 1000 kg D8

Description:

- Palan électrique 1000 kg
- 20 m de chaînes
- Vitesse : 4 mètres / min
- Certifications de sécurité : BGV, D8, CE
- Alimentation : 400 V triphasé
- Connecteur d'alimentation : prise CEE 4 broches, 16 A (rouge)
- Connexion à distance : prise CEE 4 broches (jaune)
- Dimensions : 210 x 320 x 200 mm
- Poids : 50 kg




Stop Chute

neofeu

NCHLL250 & 500

- Solution efficace contre la chute de charge.
- Permet d'arrêter la charge sur une courte distance de 30 cm à 1m.
- Système de freinage rapide à double cliquets.
- Câble en acier galvanisé
- Course de 10 m
- Diam. 4 mm
- Capacité : Disponible en 250 kg ou 500 kg



Télécommande moteur



+ Existe en 2, 4 et 8 moteurs



TELECOMMANDE 12 MOTEURS

Description:

- Peut être équipé en tension direct ou basse tension.
- Chaque système conçu en "plug and play"
- Dispose d'un bouton d'arrêt d'urgence
- Dimensions en flight case : 84 x 60 x 53 cm
- Poids : 85 kg
- Existe également en télécommande pour 2, 4 et 8 moteurs



CÂBLES MOTEURS

Description:

- Câble caoutchouc 16A, 2,5 mm²
- 5 points
- 400 V
- Disponible en 5, 10, 20 et 30 m

Crochets & pinces



T58301

- Diam 38/51 mm
- Largeur 3 cm
- Charge maxi : 100 kg



PINCE CRABE IPN

- Existe en CMU 250 kg, 1 T, 3T



DOUGHTY DOUBLE

- Diam 50/50 mm ou 60/50 mm
- Rotation 360°
- Charge maxi : 500 kg




PINCE CHAPITEAU

- Réglage de 45 à 120 mm avec anneau de levage
- Charge maxi 250 kg ou 500 kg

Elingues



Types	CMU	Longueur
Gainée	1T	1m
Gainée	1T	1,5m
Gainée	1T	2m
Gainée	1T	3m
Gainée	1T	4m
Gainée	1T	5m
Gainée	2T	1,5m
Gainée	2T	3m
Gainée	2T	5m
Gainée	2T	8m
Gainée	2T	10m
Gainée	2T	12m
Gainée	2T	18m
Softsteel Noire	2T	0,5m
Softsteel Noire	2T	1m
Softsteel Noire	2T	2m
Softsteel Noire	2T	3m



Pieds télescopiques



T104

Description:

- Pied de levage charge max 200 kg.
- Hauteur max 5,30 m
- Adaptateur 35 mm
- Hauteur replié 1,73 m
- Poids 71 kg.



T-109B

Description:

- Pied de levage charge max 320 kg.
- Hauteur max 7,90 m
- Hauteur replié 2 m
- Poids 237 kg
- Surface ouverte : 2,17 x 1,83 cm
- Surface fermée : 0,57 x 0,68 m



T-117

Description:

- Pied de levage charge max 225 kg.
- Hauteur max 6,10 m
- Hauteur réglable 19000 - 6100 mm
- Poids : 147 kg

Pieds de levage à treuil



ALT-300

Description:

- Equipé d'un frein à friction
- Charge maxi à 3 m : 70 kg
- Hauteur maxi : 3m
- Hauteur mini : 1m60



ALT-400

Description:

- Equipé d'un frein à friction
- Charge maxi à 4 m : 80 kg
- Hauteur maxi : 4m
- Hauteur mini : 1m65



ST4000

Description:

- Pied à treuil avec fonction auto freinage.
- Charge. maxi : 80 kg
- Hauteur maxi : 4m
- Hauteur mini : 1,50 m
- Encombrement plié : 1,60 m
- Mât sup : 35 mm
- Poids : 16kg



ALT-550

Description:


- Pieds de levage à treuil 5,50 m charge 225 kg
- Mâts avec système de rattrapage
- Hauteur maxi : 5m50
- Hauteur mini : 1m80
- Embase : 2m15
- Encombrement plié : 1m80



ALT-600

Description:

- Pied de levage à treuil 6m charge 250 kg
- Treuil anti retour équipé d'un frein à friction
- Chargement latéral ou frontal 40 cm du sol grâce au chariot
- Hauteur max : 6 m / Hauteur mini : 0,40 m
- Embase : 2m65
- Encombrement plié : 2m10



STRUCTURE & LEVAGE - Lests & Protentes

Lests



+

Crochet Orteon



LEST FONTE

- Empilable disponible en 15 ou 8 kg



3 x 3 m

- Surface de 9 m²
- Pieds réglables sur 5 positions
- Poids : 28 kg
- Bâche en Nylon, étanche, solide et classé au feu M2



M2



LEST BETON

- Lest béton empilable avec crochet orteon.
- Existe en plusieurs modèles :
- 1250 kg / Dimensions : 180 x 60 x 50 cm
- 750 kg / Dimensions : 90 x 60 x 60 cm
- 400 kg / Dimensions : 60 x 60 x 50 cm
- 300 kg / Dimensions : #NC
- 80 kg / Dimensions : #NC

Protentes



Des pièces ultras résistantes




2,5 x 2,5 m

- Surface de 6,25 m²
- Pieds réglables sur 5 positions
- Bâche classé au feu M2



4,5 x 3 m

- Surface de 12,5 m²
- Pieds réglables sur 5 positions
- Poids : 37 kg
- Bâche en Nylon, étanche, solide et classé au feu M2



STRUCTURE & LEVAGE - Embase & Crash barrière


Embases

Chariot disponible pour tous
types d'embases




EMBASE 120 kg

- Embase acier carrée 1 x 1 m pour structures carrées.

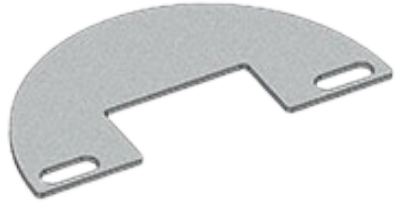


EMBASE 259/2

- 23 kg
- Demi platine de lest acier diam. 80 cm à poser
- Epaisseur 16 mm

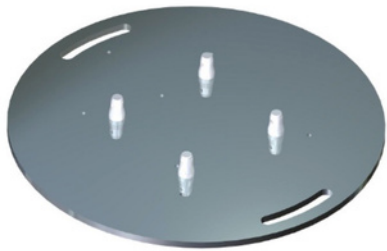

EMBASE EML259

- 60 kg
- Embase lourde dim. 80 cm
- Epaisseur 16 mm

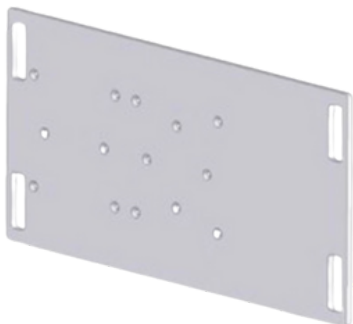

EMBASE EML1000x500

- 58kg
- Rectangulaire pour structure ASD SZ290

Crash barrière

- Système de contrôle des foules léger mais robuste. Fabriqué en aluminium, les profils arrondis offrent un confort maximal et une résistance optimale.
- Charge horizontale admissible : 3kN/m1
- Assemblage rapide et facile
- Les différents types de crash barrière permettent de gérer en toute sécurité les différentes configurations de scène.




BAR-30-100

- Volume de stockage : 1070 x 1242 x 90 mm
- Poids : 35 kg



BAR-31-001



- Ce coin peut varier de 90° à 270°.

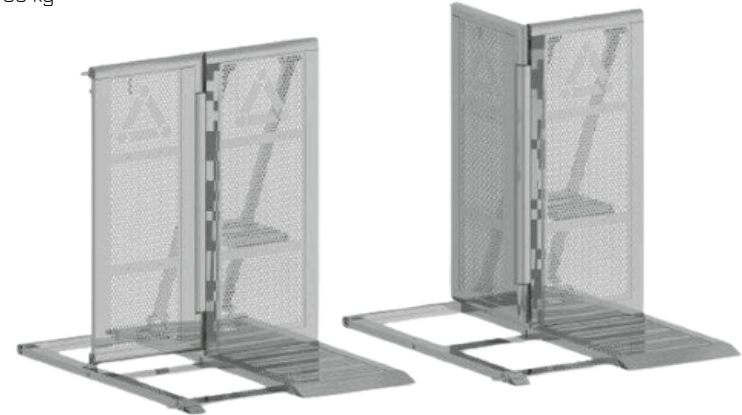

BAR-32-003

- Spécialement conçu pour le passage de câble de la scène à la régie.
- Porte intégrée.

Textiles

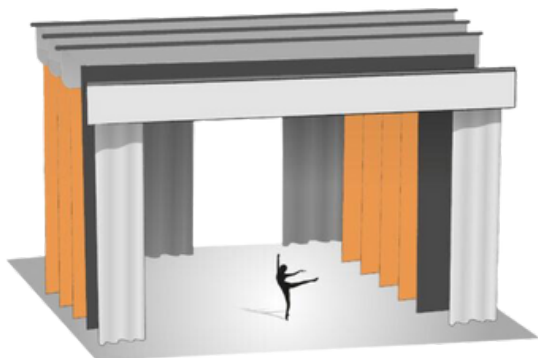

PENDRILLON

- Rideaux de scène latéraux servant à masquer les coulisses de la scène situées à l'extérieur et à l'intérieur.
- Coloris Noir classé M1
- Largeur 3 m
- Composition 100% Coton
- Poids : 320 g/m²

Hauteurs
3 m
4 m
6 m
8 m





JUPE DE SCENE

- 100% Coton
- Noir aspect Mat
- Classé M1
- Largeur 6 m
- Existe en hauteur de 40 cm ou 60 cm



TAPIS DE DANSE

- Idéal pour les lieux où la piste de danse ne peut être installée.
- Peut être enroulé et déroulé facilement.
- Antidérapant permet une adhérence optimale.
- Composition : PVC
- Largeur : 10 m
- Epaisseur : 1,25 mm

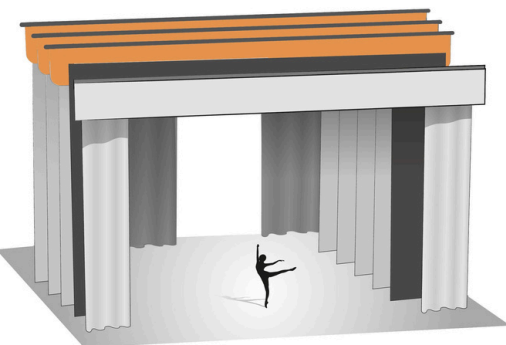

FRISE DE SCENE


- Rideaux de scène courts qui servent à masquer les équipements (projecteurs...) et les décors cachés au-dessus de la scène.
- Coloris noir classé M1
- Largeur 3 m
- Composition 100% Coton
- Poids : 320g/m²

Dimensions
13,30 x 0,80 m
18 x 0,70 m
18 x 1,20 m



VELUM

- Toile extensible à grande capacité d'étirement.
- Classé M1
- Peut être utilisé en extérieur.




Existe en noir
rectangulaire


Dimensions	Forme
3 x 5 m	Rectangle
10 x 5 m	Rectangle
10 x 7 m	Rectangle
3 x 3 m	Carré
2,5 x 1,25 m	Triangle
2,5 x 2,5 m	Triangle
3 x 5 m	Triangle

Mobiliers

Disponible en 2 orientations

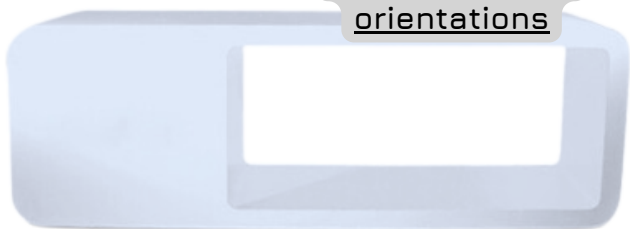


Dim. 280 x 60 x 106 cm

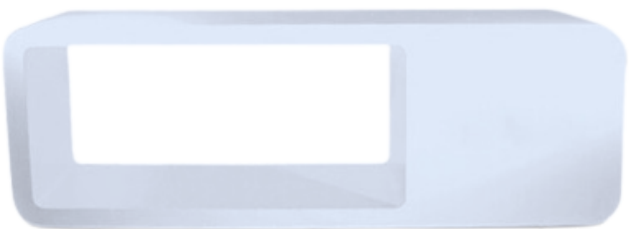

DESK

- Pour accueillir, présenter, créer un espace d'échange sur une scène ou un salon.
- En stratifié blanc.
- Comprend une partie côté rangement, avec étagère avec possibilité de verrouillage.
- Possibilité de personnaliser le desk avec votre logo ou autre inscription de votre choix.

+ Personnalisable

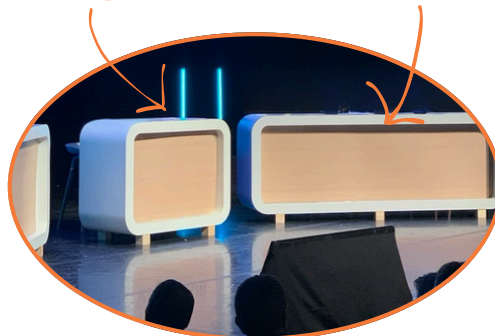

Dim. 140 x 60 x 100 cm



TABOURET

- Pied chrome avec assise noire.
- Ajustable en hauteur



+ 2 tailles disponibles



LOGE RAPIDE

- S'assemble très rapidement, idéal pour monter différentes constructions.
- Connectez rapidement les montants en aluminium aux embases de sol.
- Hauteur de travail confortable avec ajustement télescopique jusqu'à 5m de haut.
- Montants avec raccord à 4 voies pour une connexion aisée des barres horizontales
- 2 dimensions disponibles : montant fixe de 240 cm ou montant variable de 240 à 600 cm



CACHE REGIE

- Flightcase comprenant un ensemble permettant de couvrir des régies mesurant jusqu'à 8m de large.
- Contient : 8 embases (350 x 300 mm), 8 manchons pour embase, 8 montants fixes de 120 cm de hauteur, 2 supports télescopiques pour rideaux 90-120 cm de longueur, 4 supports télescopiques pour rideaux 120-180 cm de longueur.



PUPITRE

- Forme en Z en plexiglass transparent épaisseur de 15 mm.
- Régllette de maintien des documents sur le plateau
- Plateau et socle : 48 x 43 cm
- Hauteur du plateau au plus bas : 112 cm
- Hauteur du plateau au plus haut : 127 cm
- Poids 13 kg